


BIS PVC Beugel

voor kunststof buis 32 - 160 mm

(C 20 05)

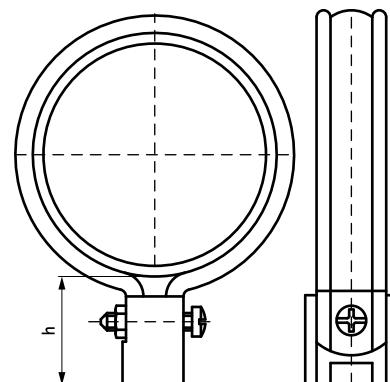


Voordelen en kenmerken

- ééndelige beugel
- voor bevestiging van PVC buis
- Art.nr. 137 0 1XX alleen geschikt voor klemnok M8
- Art.nr. 130 0 XXX: messing sluitschroef en sluitmoer onverliesbaar met beugelband verbonden
- materiaal: hard PVC (polyvinylchloride), grijs
- UV-gestabiliseerd

Art.nr.	D (mm)	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Fa,z (N)	Kleur	VPE 1
130 0 032	32	41	60	min 29,5	20 x 4,0	700	Grijs (RAL 7001)	25
130 0 040	40	49	67	min 29,5	20 x 4,0	700	Grijs (RAL 7001)	25
130 0 050	50	59	78	min 29,5	20 x 4,0	700	Grijs (RAL 7001)	25
130 0 060	60	69	87	min 29,5	20 x 4,0	700	Grijs (RAL 7001)	25
130 0 075	75	84	102	min 29,5	20 x 4,0	700	Grijs (RAL 7001)	25
130 0 090	90	99	117	min 29,5	20 x 4,0	700	Grijs (RAL 7001)	25
130 0 110	110	119	137	min 29,5	20 x 4,0	700	Grijs (RAL 7001)	25
130 0 125	125	134	152	min 29,5	20 x 4,0	700	Grijs (RAL 7001)	25
137 0 110	110	120	138	min 35,5	20 x 6,0	1.360	Grijs (RAL 7001)	15
137 0 125	125	135	153	min 35,5	20 x 6,0	1.360	Grijs (RAL 7001)	15
137 0 160	160	170	188	min 35,5	20 x 6,0	1.360	Grijs (RAL 7001)	15

Vanaf Ø 110 mm alleen te gebruiken voor onbelaste leidingen (ventilatie e.d.).

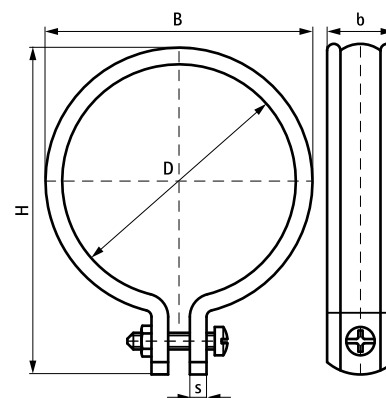

Complementair

BIS Klemnok
BIS Dilatiebrug